


m2 Анкер-болт, покрытие GreenTec®



Свойства

- Современное антикоррозийное покрытие GreenTec®, более 750 часов в камере соляного тумана
- Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Уменьшенные расстояния от края и в осях анкеров
- Специальная конструкция распорного сегментного кольца гарантирует фиксацию в базовом материале
- Предварительный или сквозной монтаж

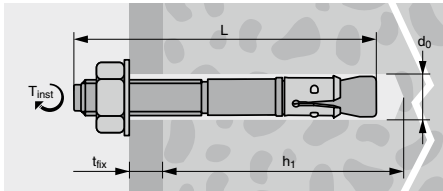

m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A
(покрытие GreenTec®)



Артикул	Диаметр анкера и бура d ₀ , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t _{fix} , мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
3200605 ¹⁾	6	50	5	50	SW10	100
3200606	6	65	10	60	SW10	100
3200608	6	80	25	60	SW10	100
3200805 ¹⁾	8	50	5	45	SW13	100
3200806 ¹⁾	8	60	10	50	SW13	100
3200808	8	80	10	65	SW13	100
3200885	8	85	15	65	SW13	100
3200895	8	95	25	65	SW13	100
3200811	8	115	45	65	SW13	100
3200816	8	165	95	65	SW13	50
3201006 ¹⁾	10	60	5	55	SW17	100
3201007 ¹⁾	10	70	10	65	SW17	100
3201009	10	95	15	80	SW17	100
3201011	10	110	30	80	SW17	50
3201012	10	125	45	80	SW17	50
3201014	10	140	60	80	SW17	50
3201016	10	160	80	80	SW17	50
3201018	10	180	100	80	SW17	25
3201208 ¹⁾	12	80	5	70	SW19	50
3201211	12	110	15	90	SW19	50
3201212	12	125	30	90	SW19	50
3201214	12	145	50	90	SW19	25
3201216	12	165	70	90	SW19	50
3201218	12	185	90	90	SW19	50
3201609 ¹⁾	16	90	5	80	SW24	25
3201611 ¹⁾	16	115	10	100	SW24	25
3201613	16	130	15	110	SW24	25
3201614	16	145	30	110	SW24	25
3201616	16	160	45	110	SW24	25
3201618	16	180	65	110	SW24	25

¹⁾ Не является частью Европейского Технического Свидетельства.