


MRS Стеновой шуруп



Свойства

- Быстрота и экономичность монтажа
- Минимальные расстояния от края и между креплениями
- Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
- Специальный изменяющийся профиль резьбы облегчает установку шурупа
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

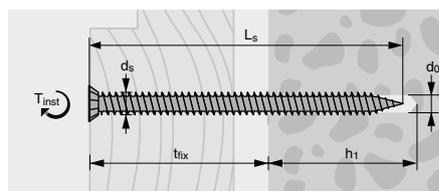

MRS Стеновой шуруп, головка 11,5 мм




Артикул	Диаметр шурупа d_s , мм	Длина шурупа L_s , мм	Диаметр отверстия d_o , мм	Насадка	Количество в упаковке, шт.
5137104AM	7,5	40	6	T30	100
5137105AM	7,5	50	6	T30	100
5137106AM	7,5	60	6	T30	100
5137107AM	7,5	70	6	T30	100
5137108AM	7,5	80	6	T30	100
5137109AM	7,5	90	6	T30	100
5137110AM	7,5	100	6	T30	100
5137111AM	7,5	110	6	T30	50
5137112AM	7,5	120	6	T30	50
5137113AM	7,5	130	6	T30	50
5137114AM	7,5	140	6	T30	50
5137115AM	7,5	150	6	T30	50
5137118AM	7,5	180	6	T30	50
5137121AM	7,5	210	6	T30	50
5137124AM	7,5	240	6	T30	50
5137127AM	7,5	270	6	T30	50
5137132AM	7,5	320	6	T30	50

MJB Юстировочный шуруп

Свойства

- Шуруп для монтажа деревянных подконструкций с плавной регулировкой
- Монтаж без внутренних напряжений
- Установка без предварительного сверления отверстия в прикрепляемой детали
- Каждая упаковка содержит 1 насадку для установки
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

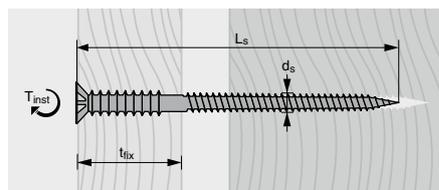

MJB Юстировочный шуруп



Артикул	Диаметр шурупа d_s , мм	Длина шурупа L_s , мм	Полезная длина t_{fix} , мм	Насадка	Количество в упаковке, шт.
5153060	6	60	25	T25	100
5153070	6	70	25	T25	100
5153080	6	80	25	T25	100
5153090	6	90	25	T25	100
5153100	6	100	25	T25	100
5153110	6	110	25	T25	100
5153120	6	120	25	T25	100
5153130	6	130	25	T25	100
5153145	6	145	25	T25	100

АКТ Колпачок T25 для MJB



Артикул	Форма	Цвет	RAL	Количество в упаковке, шт.
1121048	плоский	белый	9010	100
1121038	плоский	светло-коричневый	1001	100
1121049	плоский	темно-коричневый	8017	100
1121088	плоский	черный	9005	100