

Swiss Quality



MIT-COOL Химический анкер для низких температур



European Technical Approval
Option 7

Европейское техническое
свидетельство, опция 7.



Может использоваться
при температуре основания
не ниже -26°C .



MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола




Свойства

- Европейское техническое свидетельство для сжатой зоны бетона, опция 7
- Может применяться при температуре основания до -26°C
- Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
- Практически без запаха
- Цвет состава: темно-серый



Применение


Крепление балок, колонн, направляющих, ограждений и т.д.

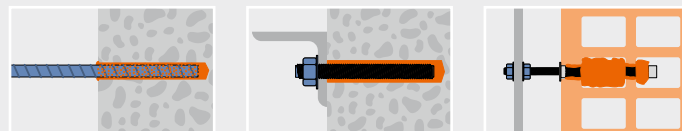

Температуры

	-20°C	от -10 до -5°C	от -5 до 0°C	от 0 до 5°C	от 5 до 20°C	выше 20°C
Время схватывания (минуты)	>120	50	15	10	5	1,7
Время отверждения (минуты)	>1440	720	100	75	50	20

Установка

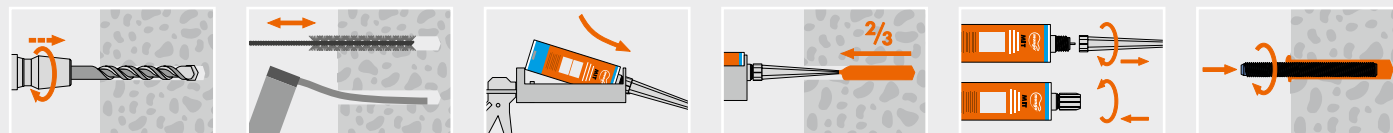

Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт)	Количество на паллете (шт.)
1710002	Картридж + 2смесителя	DE/GB/FR	12	720
17100020	Картридж + 2смесителя	RU/CZ/PL	12	720

MIT-COOL Состав для низких температур, 300 мл картридж



Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт)	Количество на паллете (шт.)
1710004	Картридж + 2смесителя	DE/GB/FR	12	600
17100040	Картридж + 2смесителя	RU/CZ/PL	12	600

MIT-COOL Состав для низких температур, 400 мл картридж

