


# MNA Анкер-гильза



## Свойства

- Минимальные расстояния от края и между креплениями
- Контролируемое расклинивание
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

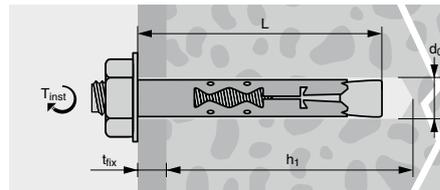

## MNA-S Анкер-гильза (болт, оцинкованная сталь)



Артикул	Диаметр анкера и бура $d_p$ , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина $t_{fix}$ , мм	Глубина отверстия $h_1$ , мм	Резьба	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
1590804	8	45	5	55	M6	SW10	100
1590806	8	60	15	55	M6	SW10	100
1591006	10	60	15	60	M8	SW13	50
1591008	10	80	25	60	M8	SW13	50
1591207	12	70	15	70	M10	SW17	50
1591210	12	100	35	70	M10	SW17	25

## MNA-B Анкер-гильза (шпилька, оцинкованная сталь)



Артикул	Диаметр анкера и бура $d_p$ , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина $t_{fix}$ , мм	Глубина отверстия $h_1$ , мм	Резьба	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
1580804	8	40	5	55	M6	SW10	100
1580806	8	65	25	55	M6	SW10	50
1581005	10	50	5	60	M8	SW13	50
1581007	10	75	30	60	M8	SW13	50
1581009	10	95	50	60	M8	SW13	25
1581012	10	125	80	60	M8	SW13	25
1581014	10	145	100	60	M8	SW13	25
1581207	12	75	15	70	M10	SW15	25
1581210	12	100	40	70	M10	SW15	20
1581213	12	130	70	70	M10	SW15	20
1581215	12	150	90	70	M10	SW15	20
1581606	16	65	5	95	M12	SW19	20
1581611	16	110	25	95	M12	SW19	10
1581614	16	145	60	95	M12	SW19	20
1581617	16	170	85	95	M12	SW19	15