




Свойства

- Коррозионностойкое покрытие анкера — Geomet®, допущено для влажной зоны влажности и среднеагрессивной среды
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 ISO 4954E2
- Контролируемое расклинивание
- Предварительный или сквозной монтаж

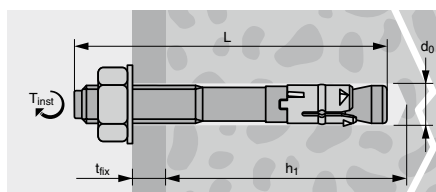

m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (покрытие Geomet®)



Артикул	Диаметр анкера и бура d_0 , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t_{fix} , мм	Глубина отверстия h_1 , мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
2500806	8	60	10	45	SW13	50
2500808	8	80	15	65	SW13	50
2500809	8	95	30	65	SW13	50
2500811	8	115	50	65	SW13	50
2501009	10	90	10	75	SW17	50
2501011	10	110	30	75	SW17	25
2501013	10	130	50	75	SW17	25
2501211	12	115	20	90	SW19	25
2501212	12	125	30	90	SW19	25
2501214	12	145	50	90	SW19	25
2501611	16	115	10	90	SW 24	25
2501612	16	125	10	100	SW 24	25
2501614	16	140	25	100	SW 24	10
2501616	16	165	50	100	SW 24	10

m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (покрытие Geomet®)



Артикул	Диаметр анкера и бура d_0 , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t_{fix} , мм	Глубина отверстия h_1 , мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
2510806	8	60	10	45	SW13	50
2510808	8	80	15	65	SW13	50
2511009	10	90	10	75	SW17	50
2511011	10	110	30	75	SW17	25
2511013	10	130	50	75	SW17	25
2511018	10	180	100	75	SW17	25
2511211	12	115	20	90	SW19	25
2511212	12	125	30	90	SW19	25
2511214	12	145	50	90	SW19	25