


m2-I Анкер с внутренней резьбой

Свойства

- Подходит для метрических болтов и шпилек любой длины
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 EN 10088
- Оцинкован, толщина покрытия > 10 мкм
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения
- Предварительный монтаж

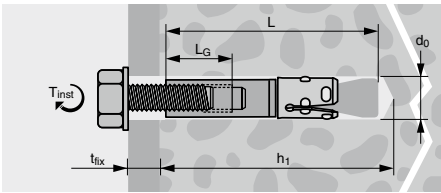

m2-I Анкер с внутренней резьбой



Артикул	Резьба	Длина резьбы L _г , мм	Диаметр анкера и бура d ₀ , мм	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Кол-во в упаковке, шт.
1450645	M6	15	8	45	55	100
1450850	M8	17	10	51	65	100
1451055	M10	17	12	55	70	100
1451268	M12	20	16	69	80	50

m2r-I Анкер с внутренней резьбой (нержавеющая сталь A4/316)



Артикул	Резьба	Длина резьбы L _г , мм	Диаметр анкера и бура d ₀ , мм	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Кол-во в упаковке, шт.
14406455	M6	15	8	45	55	100
14408505	M8	17	10	51	65	100
14410555	M10	17	12	55	70	100
14412685	M12	20	16	69	80	50

