


MHN Анкерный гвоздь



Свойства

- Гильза анкера из алюминиевого сплава с распорным элементом из нержавеющей стали А2
- Простая и быстрая установка
- Сквозной монтаж

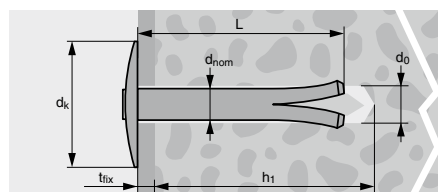

MHN Анкерный гвоздь



Артикул	Диаметр анкера	Диаметр отверстия	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Полезная длина		Кол-во в упаковке, шт.
	d _{анк} , мм	d _{отв} , мм			t _{фикс} , мм металл / металл / бетон	металл / бетон	
5904816	4,8	5	16	18	8-9	1	200
5904820	4,8	5	20	18	12-13	5	200
5904825	4,8	5	26	18	18-19	11	200
5904830	4,8	5	30	18	22-23	15	200
5904835	4,8	5	35	18	27-28	20	200
5904840	4,8	5	40	18	32-33	25	200
5904845	4,8	5	46	18	38-39	31	200
5904850	4,8	5	50	18	42-43	35	200


Диаметр шляпки d_k = 15 мм.

MAN Анкер-клин




Свойства

- Рекомендован для монтажа легких подвесных потолков (DIN 18168)
- Пожароустойчивость F30-F120
- Удобен и прост в монтаже
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

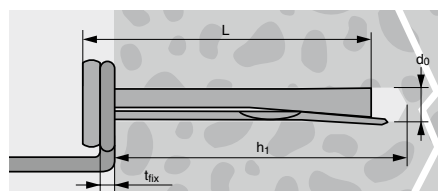

MAN Анкер-клин (оцинкованная сталь)

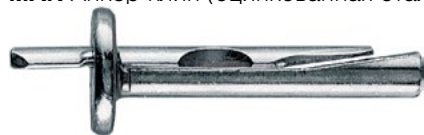

Артикул	Диаметр анкера и бура d _{отв} , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t _{фикс} , мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Количество в упаковке, шт.
1127064	6	40	4,5	40	100
1127067	6	70	35	40	100